



Att komma i gång

NÄTVERKSSKRIVARE

Version 1.04

Hjälp

Telefon: 0500 600 111

E-post: support@onslip.com

Webb: <http://support.onslip.com>

<https://support.onslip.com>

På vår webb hittar du frågor och svar, användardokument samt öppettiderna till vår support. Här hittar du också alltid den senaste versionen av manualen.

Att komma i gång

Tack för att du valt en nätverksskrivare från Onslip! I denna guide hjälper vi dig koppla in och konfigurera din nätverksskrivare så du kan börja ta betalt och skriva ut kvitton.

Om du har beställt ett hårdvarupaket med kassalåda visar vi också hur man kopplar in denna här.

INKOPPLING OCH START

Ställ din skrivare där du ska ha den. Om du vill kan denna vara vänd mot kunden så de direkt kan ta sitt kvitto. Kontrollera först att det sitter en full kvittorulle i skrivaren. På ovansidan sitter en spak.

Dra denna spak mot dig så öppnas kvittoluckan. Stoppa in kvittorullen så 'tungan' går under rullen och ut mot dig, det ska se ut som bilden till höger. Dra sedan ut papperet en bit utanför skrivaren och stäng luckan.



Sätt in strömkabeln i DC24V-uttaget. Titta på kabelns kontakt – den platta sidan av kontakten ska vara vänd nedåt. Se till att den andra änden är ansluten till adapter-dosan. Denna stoppar du i sin tur direkt in i väggen.

Om du har en kassalåda, stoppa in kabeln för denna i CASH DRW-kontakten på baksidan.

Koppla till sist en nätverkskabel in i ETHERNET-kontakten. Den andra änden ska till er router. Det är viktigt att den kopplas till samma nätverk som din enhet kommer vara ansluten till för att de ska hitta varandra.

Kontrollera att POWER-lampan lyser grönt på skrivarens topp. Om den inte gör det, tryck på strömknappen på höger framsida sida så startas skrivaren. Kontrollera att kvittopapperet matas ut när du trycker in Feed-knappen.

KONFIGURERING I KASSAN

Nu när skrivaren är startad är det dags att konfigurera samarbetet.


Gå till din kassaenhet, det vill säga din tablet, mobil eller dylikt. Gå in i enhetens inställningar, välj WiFi. Se till att enheten är WiFi-ansluten till samma router som du kopplade skrivaren till. Säkerställ att enheten inte har uppgifter för några andra routrar sparade så den inte hoppar till och från.

Om din enhet har ett SIM-kort rekommenderar vi att ni stänger av mobildata eller tar ur SIM-kortet de gångerna ni ska använda våra produkter. Om din enhet kopplar upp på SIM-kortet kommer den att tappa kontakt med skrivare och eventuella kortterminaler.

Öppna nu Onslip-appen och logga in. Gå in i **Inställningar** och välj **Enheter**.

Tryck på **tre prickarna** längst upp till höger och välj **Upptäck tjänster**.

Under rubriken **SNBC BTP-R880NPV** hittar du **LAN Printer**.

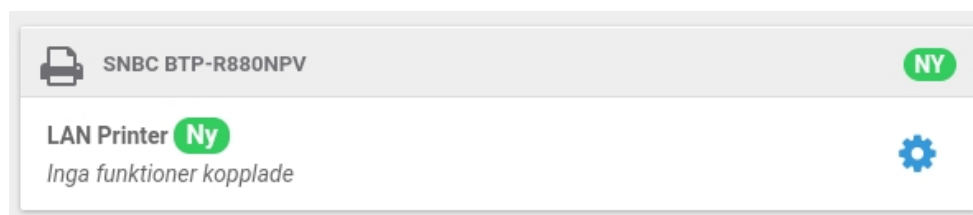

Tryck på **kugghjulet** till höger och slå på **Kvittoskrivare**.

Om du också har en kassalåda, slå på **Kassalåda** samtidigt.

Stäng rutan och **Stäng** nu också Enheter. Din skrivare är nu kopplad till din enhet!

Du kan snabbt och enkelt testa dess funktion genom att lägga till en produkt i kassan och trycka **Subtotal**, längst ned i notan. På en mobiltelefon hittar du den längst upp till höger, tryck på de tre prickarna.

HAR DU FRÅGOR?

Du är välkommen till vår supportsida på nätet. Du kan nå denna på följande adress eller genom att skanna QR-koden med din telefon.

<http://support.onslip.com/>

Vi har frågor och svar på allt vad gäller vår utrustning, och mer därtill.

Vi hoppas att du blir nöjd med din nätverksskrivare!

